

WorldTone WorldShield

*Premium Acrylic
For Exterior & Interior*




สีน้ำพรีเมียมอะคริลิก ชนิดกึ่งเงาพิเศษ
สำหรับภายนอกและภายใน
มาตรฐานสีทนสภาวะอากาศ



บอก.1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



บอก.2321-2549
สีอิ้มล้นทนสภาวะอากาศ



สีรองพื้นปูนเก่า สุนทรน้ำ



4203 Magnolia



4601 Sandstone



4110 Choco Brown

4100 White



4201 Lily White



4204 Jersey



4202 Jonquil



4205 French Linen

NEW



4151 DS yellow



4207 Sunset Beach



4269 Light Brick



4277* Salmonberry



4206 Honey Gold




4112 Adorable Peach



4101 Rose White



4446 Rosy Fresh

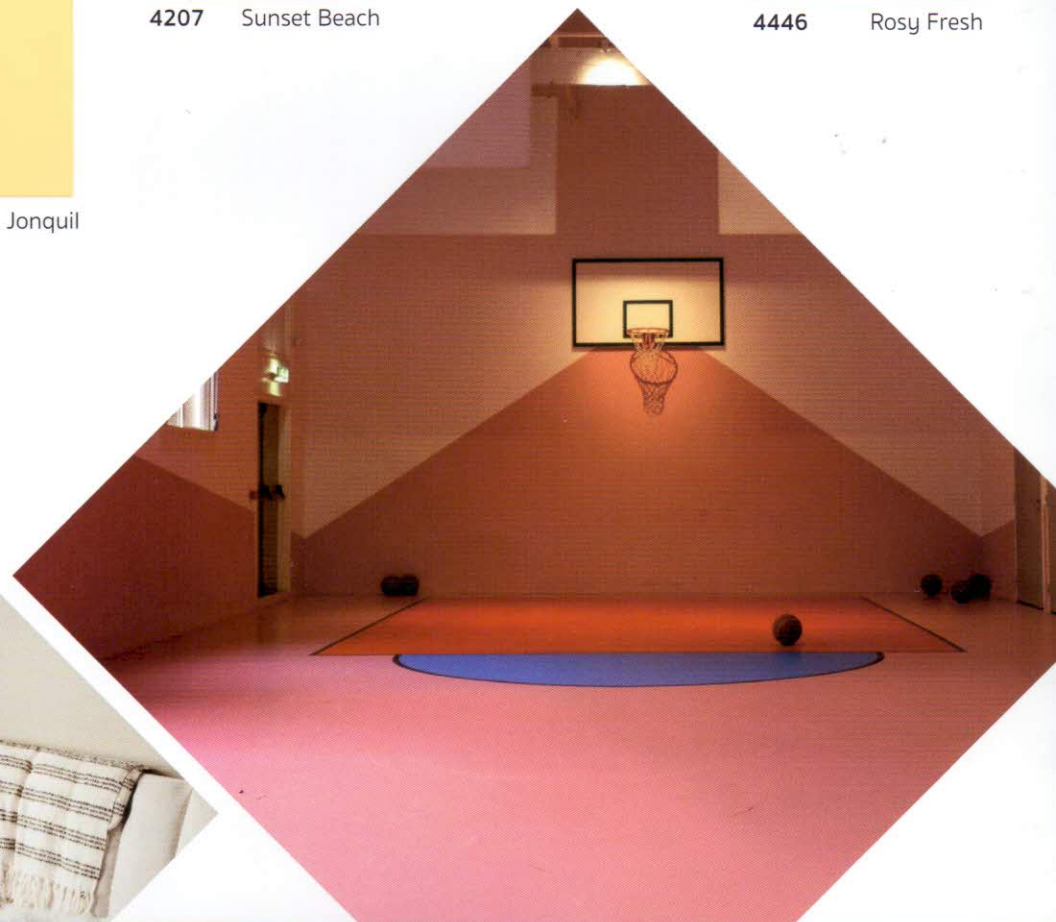



NEW



4148 Thousand Sunny

NEW



4158* Red Hair

NEW



4147 Deep Purple



4448* Electric Magenta

NEW




4157 Big Mom



4105* Princess Violet



4449 Lolipop



4447 Vintage Rose



4102 Flower Girl



4400 Dupion

NEW




4109 Brick Bar



4441 Ann's Lace



4104 Pastel Princess



4561 Moon Shadow

NEW




4124 Air Force



4445 Moment of Love

สีน้ำพรีเมียมอะคริลิก



สีที่มีเครื่องหมาย * เป็นสีราคาพิเศษ

Colour chips displayed show approximate shades only.

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

สีน้ำอะคริลิกชนิดกึ่งเงาพิเศษ เวิลด์โทน เวิลด์ชิลด์ ทุกสีบรรจุ 1แกลลอน 2.5แกลลอน และ 5แกลลอน

WorldTone WorldShield



4401 BlueBell White




4403 Serene Blue



4405 Ice Blue



4402 Serene



4316 Turquoise



4310 Mystic White



4313 Green Angel



4315 Opal Green



4378 Tropical Green



4119 DS Green



4142 Lime Green



4509 Pearly White




4500 Pearl White



4501 Swansdown



4502 Twilight



สีรองพื้นปูนใหม่ กันต่าง



สีน้ำพรีเมียมอะคริลิค ชนิดกึ่งเงาพิเศษ
เวิลด์โทน เวิลด์ซัลด์
สำหรับภายนอกและภายใน



สีน้ำอะคริลิคชนิดกึ่งเงาพิเศษ เวิลด์โทน เวิลด์ซัลด์ ทุกสีบรรจุ 1แกลลอน 2.5แกลลอน และ 5แกลลอน

WorldTone WorldShield

สีน้ำพริ้มอะคริลิก ชนิดกึ่งเงาพิเศษ เวลด์โทน เวลด์ชิลด์ สำหรับภายนอกและภายใน


สีน้ำอะคริลิกแท้100% พริ้มเงาเกรด ชนิดกึ่งเงาพิเศษ เวลด์โทน เวลด์ชิลด์ ผลิตจากอะคริลิกโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ และผงสีคุณภาพสูง พร้อมเทคโนโลยีเพื่อการปกป้องพื้นผิวของผนังบ้าน และอาคารทั้งภายนอก และภายใน มั่นใจได้ด้วยคุณภาพที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมคุณสมบัติที่เหนือกว่า อาทิ สีสวยเนียน, ยึดเกาะแน่น, น้ำไม่เกาะ, ทนต่อรังสี UV, ป้องกันเชื้อรา, เช็ดคราบออกง่าย, ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว, ทาได้พื้นที่มาก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบการทาสี

ขั้นที่1 : การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
- ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 30วัน - ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน - อุดโป๊วรอยแตกให้เรียบร้อย	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด - บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท - อุดโป๊วรอยแตกให้เรียบร้อย
ขั้นที่2 : การทาสีรองพื้น	
- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง เวลด์โทน เวลด์ชิลด์ 1เที่ยว	- ทาสีรองพื้นเก่า เวลด์โทน เวลด์ชิลด์ 1เที่ยว
ขั้นที่3 : การทาสีทับหน้า	
- ทาสีน้ำอะคริลิกแท้100% เวลด์โทน เวลด์ชิลด์ 2เที่ยว	- ทาสีน้ำอะคริลิกแท้100% เวลด์โทน เวลด์ชิลด์ 2เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
สีน้ำอะคริลิกแท้	กึ่งเงา (Semi-Gloss)	ตรม./กม./เที่ยว	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 5-10%	แห้งผิว	แห้งทาทับได้
		30-35			30 นาที	2 ชม.
สีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง	ด้าน	45-50	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-20%	30 นาที	2 ชม.
สีรองพื้นปูนเก่า (สูตรน้ำ)	กึ่งเงา	40-45	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม	30 นาที	2 ชม.

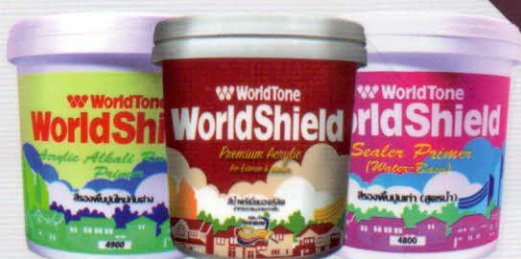

บอ.1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



บอ.2321-2549
สีป้องกันสนิมและผุกร่อน



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

WORLD PAINT CO., LTD.

www.worldpaint.co.th

1/17, 1/19 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2875-8579-80, 0-2460-0777, 0-2468-9404, 0-2468-9770 แฟกซ์ 0-2468-6246