
220 Morione



100% Acrylic Waterborne semi gloss for exterior & interior


สีน้ำอะคริลิคแท้ 100% ซนิตที่อเจา

สำหรับภายนอกและภายใน

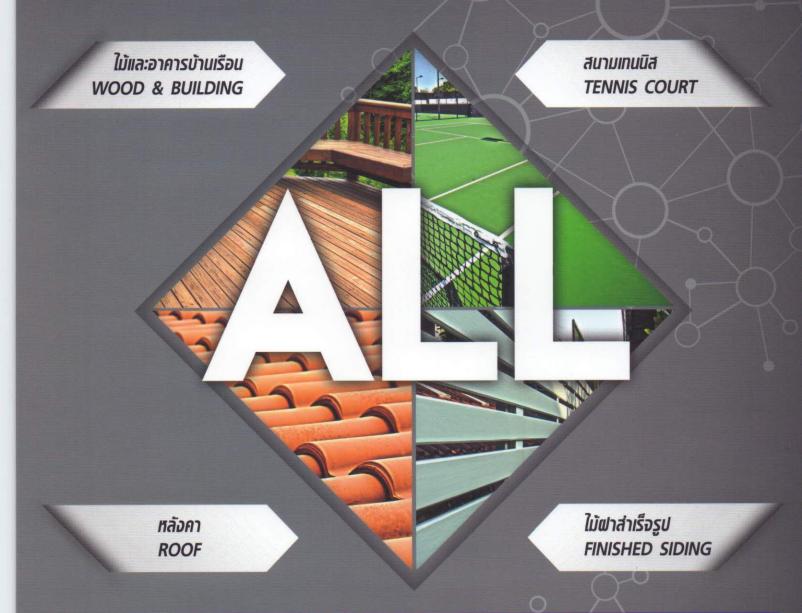

พลิตจากอะคริลิคและทาวคุณภาพสูง พสมกับแม่สีเทรดพรีเมี่ยม ตีกว่าสีอะครีลิค

ธรรมดาถึง5เท่า



20 World Tone

สีน้ำอะคริลิคแท้ 100% ชนิดที่อเอา สำหรับภายนอกและภายใน



100% Acrylic Waterborne semi gloss for exterior & interior





วาว 5000



เขียวมรกต 5004



หมากสุก **5575



ฟ้าร่มเ**ย็น** 5026



JADE GREEN



ไม้สัก 5982



ฟ้าสดใส 5954



ROYAL YELLOW **5100



แดงชบา 5021



น้ำเจินฟ้าคราม 5010



เหลืองราชพฤทษ์ **5006



ROYAL RED **5400



น้ำเจินแพรใหม 5009



REDDISH ORANGE **5600



แตงตะวัน 5180



น้ำเจินใพลิน 5002



TAXI ORANGE **5700



แดงทุหลาบ 5005



6 ฟลิว ประสิทธิภาพ



ป้องกันเชื้อราแล:ต:ใคร่น้ำ Anti-fungal and Algae



น้ำตาลแตง 5001



บ้าตาลโทเมน 5008



น้ำตาลพิทุล 5025



เทานกพิราบ **5019



เทาทราไฟท์ 5012



BLACK 5099



กาได้พื้นที่มาก

More coverage

ทนทานต่อแสง UV UV Protection





สี่ย้อมไม้ฟา FIBER STAIN





ไม้สักอ่อน 2



ใบ้แดง 7




ไม้สักเซ้ม 3



ไม่สักกอง 94



ยึดเกา:แน่น High-Adhesion









W WorldTone

สีน้ำอ:คริลิคแท้100% เวิล์ตโทน ออล ซนิตที่งเจา สำหรับภายนอก และภายใน 100% Acrylic Waterborne Semi Gloss for Exterior & Interior

คุณสมบัติ

ออล เวิล์ดโทน สีน้ำอะคริลิคแท้ 100% ผลิตจากอะคริลิค และถาวคุณภาพลูง ผสมกับแม่สีเกรดพรีเมี่ยม ดีกว่าสีอะครีลิคธรรมดาถึง5เท่าซึ่งให[้]ฟิล์มสีที่ยึดเกาะ เหนียวแน่น เนื้อสีทนแกร่ง เรียบเนียนมีความยืดหยุ่น อีกทั้งยังทนทานต่อการขัดถู เข็ดล้าง จึงทำให้ ฟิล์มสีสดสวย ทนนานไม่ซีดจางและคงความสะอาดอยู่เสมอ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนขึ้น เพราะสามารถทนต่อเชื้อรา ตะไคร์น้ำเหมาะสำหรับภายใน และภายนอก

Property

ALL WORLDTONE IS BASED ON HIGH QUALITY PURE ACRYLIC 100% WATERBORNE PLUS PREMIUM COLORANT THAT GIVES MORE ADHESION THAN NORMAL ACRYLIC PAINT FIVEFOLD AND WITH STAND THE UV DEGRADATION FROM THE SUNLIGHT AND THE TOPICAL CLIMATES. IT HAS DIRT PICK-UP RESISTANT, EASY CLEAN, LESS SMELL, NON LEAD AND MERCURY ADDED, MORE COVERAGE AND ANTI-FUNGAL AND ALGAE. THEY ARE PARTICULARLY SUITABLE FOR EXTERIOR AND INTERIOR.

ฆ้อมูลสำหรับการใช้งาน

วิธีการเคลือบ	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี		
การคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40 ตร.เมตร ต่อ 1 ยูเอสแกลลอน		
ร:ย:เวลาแท้อ	30 นาที แห้งผิว	2 ชั่วโมจ แห้งแข็จ	2 ชั่วโมจ ร:ย:เวลากากับ
อัตราส่วนของการเจือจาง	น้ำสะอาด 10 – 15 % โดยปริมาตร		
ฟิล์มสี	ทึ่งเงา		

SPECICATION

Application	Brush Roller Spray Gun		
Coverage	40 sq.m. / gallon / coat		
Dry time	30mins Surface dry	2hours Dry to recoat	
Dilution	water 10-15% (by volume)		
Finish film	Semi gloss		

วิธีการเตรียมพื้นพิวและระบบทาสี

พื้นพิวปูนใหม่	ทาทับด้วย All WorldTone 2-3รอบ โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น	
พื้นพิวปูนเท่า	ท่าความสะอาดพื้นพิวให้สะอาด กาด้วชรองพื้นปูนเท่าWorldTone 1รอบ และทาทับด้วช All WorldTone 2รอบ	
พื้นพิวทร:เบื้องหลังคา แล:สนามเทนนิส	ไม่ต้องใช้สีรองพื้น ทา All WorldTone 2-3รอบ บนพื้นพิวที่ก่าความสะอาดไว้แล้ว	
พื้นพิวใม้	การองพื้นไม้กันเชื้อราWorldTone 1รอบ และทาทับด้วย All WorldTone 2รอบ	

SURFACE PREPARATION

New concrete	Apply 2coats of All WorldTone. Don't need to use primer	
Old concrete	-Surfaces must be cleanedApply 1coat of WorldTone primerApply 2coats of All WorldTone.	
Roof tile and tennis court	Apply 2coats of All WorldTone. Don't need to use primer.	
Wood	-Apply 1coat of Fungus resistant wood primer. - Apply 2coats of All WorldTone.	

