

NUSO

★ สีเคลือบเงา นูโซ่ GLOSS ENAMEL



มอก.2625-2557
สีเคลือบเงา
เฉพาะด้านความปลอดภัย



สีเคลือบเงา นูโซ่

สีเคลือบเงา นูโซ่ เป็นสีเคลือบเงาคุณภาพสูง ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและสารตะกั่ว เหมาะสำหรับงานโลหะ และงานไม้ทุกชนิด ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน

วิธีใช้งาน : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน ผสมด้วยน้ำมันสนเวิลด์โคท 5-10 %
แห้งผิว 1-2 ชั่วโมง แห้งทาทับได้ 8 ชั่วโมง การคลุมพื้นที่ 40-50 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว

สีรองพื้นกันสนิม นูโซ่

สีรองพื้นกันสนิม นูโซ่ เป็นสีรองพื้นกันสนิมที่ใช้ได้ดีกับผิวโลหะและเหล็กทั่วไป เช่น ราวเหล็ก ประตูเหล็ก กรอบหน้าต่าง เครื่องจักร โครงหลังคา เป็นต้น มีให้เลือกทั้ง สีส้ม สีแดง และสีเทา

วิธีใช้งาน : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน ผสมด้วยน้ำมันสนเวิลด์โคท 5-10 %
แห้งผิว 1-2 ชั่วโมง แห้งทาทับได้ 8 ชั่วโมง การคลุมพื้นที่ 40-50 ตารางเมตร / แกลลอน / เทียว

บริษัท เวิลด์เพ้นท์ จำกัด
1/17,1/19 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร : 0-2460-0777, 0-2875-8578-80
WORLD PAINT CO.,LTD.
1/17,1/19 Moo 5 Suksawat 2 Road Jomthong, Bangkok 10150
www.worldpaint.co.th

YouTube: Worldpaint Channel

f: WorldpaintThai

LINE: @Worldpaint



NUSO

★ สีอะครีลิคทาภายนอกและภายใน

สีน้ำอะครีลิคทาภายนอกและภายใน นูโซ่



สีน้ำอะครีลิคทาภายนอกและภายใน นูโซ่ เป็นสีน้ำอะครีลิคชนิดพิเศษ ซึ่งผ่านการพัฒนาให้เหมาะสมกับการทาตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ครอบคลุมทุกสภาพอากาศและด้านทนทานเชืราได้เป็นอย่างดี ทาได้พื้นที่มากกว่า สิ้นเปลือง มีความคงทนและสวยงามยาวนาน

วิธีใช้งาน : ควรเตรียมพื้นผิวที่ทำการทาสีให้สะอาดแห้ง ปราศจากฝุ่น ผสมน้ำสะอาด 5-10 % โดยปริมาตร
หลังจากการทาสี 1 เทียว จึงทาสีน้ำ นูโซ่ 2 เทียว ควรทิ้งให้แห้ง ประมาณ 2 ชั่วโมง สำหรับการทาแต่ละเทียว

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง นูโซ่



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง นูโซ่ พลิตจากสารอะครีลิคเรซินคุณภาพสูง ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว เนื้อสีมาก ทาได้ง่าย ไม่ตึงแปรง มีคุณสมบัติในการป้องกันความเป็นด่างจากพื้นผิวปูนดิบ จึงทนต่อการกัดกร่อนและสามารถทนทานเชืราได้ดี ช่วยให้สีทับหน้าไม่เกิดเป็นรอยด่าง ป้องกันการหลุดลอก หรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควร ช่วยเสริมสร้างการยึดเกาะของ สลักทับหน้ากับพื้นผิว สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

วิธีใช้งาน : ควรเตรียมพื้นผิวที่ทำการทาสีให้สะอาดแห้ง ปราศจากฝุ่น และคราบไขมัน หากมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมแซม ให้เรียบร้อยก่อน เหนะที่จะทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นตามความสะดวก
ควรทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างนูโซ่ 1 เทียว ก่อนทาสีทับหน้า

สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ นูโซ่



สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ นูโซ่ เป็นสีรองพื้นอะครีลิคชนิดพิเศษให้เนื้อสีขาว ครอบคลุมพื้นผิวเดิมได้ดี ครอบคลุมและปลอดภัยมากขึ้น เหมาะสำหรับการบนพื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ มีคุณสมบัติสามารถซึมลงสู่พื้นผิวได้ดีมาก เนื่องจากมีโมเลกุล ขนาดเล็กกว่าสีรองพื้นทั่วไป จึงช่วยประสานคราบปูนที่หลุดหรือร่อนหลังจากการทำความสะอาดให้เกาะยึดกับพื้นผิว และยังช่วยผนึกฟิล์มสีเก่าให้ติดแน่นกับผนังเดิม ทำให้สีที่ทาขึ้นต่อไปสามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถทนทานต่อความเป็นด่างของปูนได้อย่างดีเยี่ยม

วิธีใช้งาน : ควรทำความสะอาดผิวปูนที่เสื่อมสภาพ หรือเป็นฝุ่นผง โดยขัดออกให้หมด แล้วจึงทาทับด้วย สีรองพื้น ปูนเก่าสูตรน้ำ นูโซ่ 1 เทียว ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วจึงทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิค นูโซ่ อีก 2 เทียว



ช่วยยับยั้งและป้องกัน
เชื้อราบนฟิล์มสี



ฟิล์มสีมีผิว
ให้ความสว่างสดใสขึ้น



กัน UV ทนแดด ทนฝน
ให้สีสวยงาม ไม่ซีดจาง



ฟิล์มสียึดเกาะแน่น
กับพื้นผิวปูน
ไม่หลุดลอกง่าย

NUSO

★ ACRYLIC EMULSION ★ GLOSS ENAMEL



★ สีน้ำอะครีลิคทาภายนอกและภายใน นูโซ่

★ สีเคลือบเงา นูโซ่

FOR EXTERIOR & INTERIOR

COLOUR CARD



มอก.2625-2557
สีเคลือบเงา
เฉพาะด้านความปลอดภัย



เพิ่มเนื้อสี บกปิดดีเยี่ยม
TECHNOLOGY FOR BEST HIDING



สีสดสวยไม่ซีดจาง
NEVER FADED COLOR

+ ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว




สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก - ภายใน นุซ


NATURE



VIVID

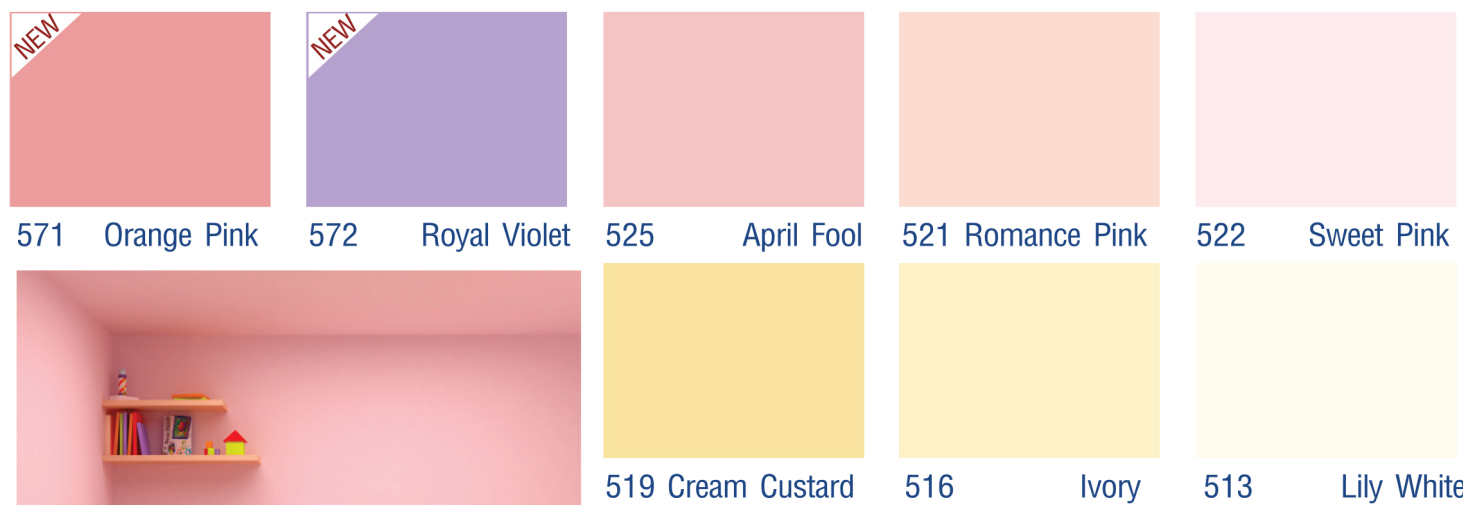


สีเซ

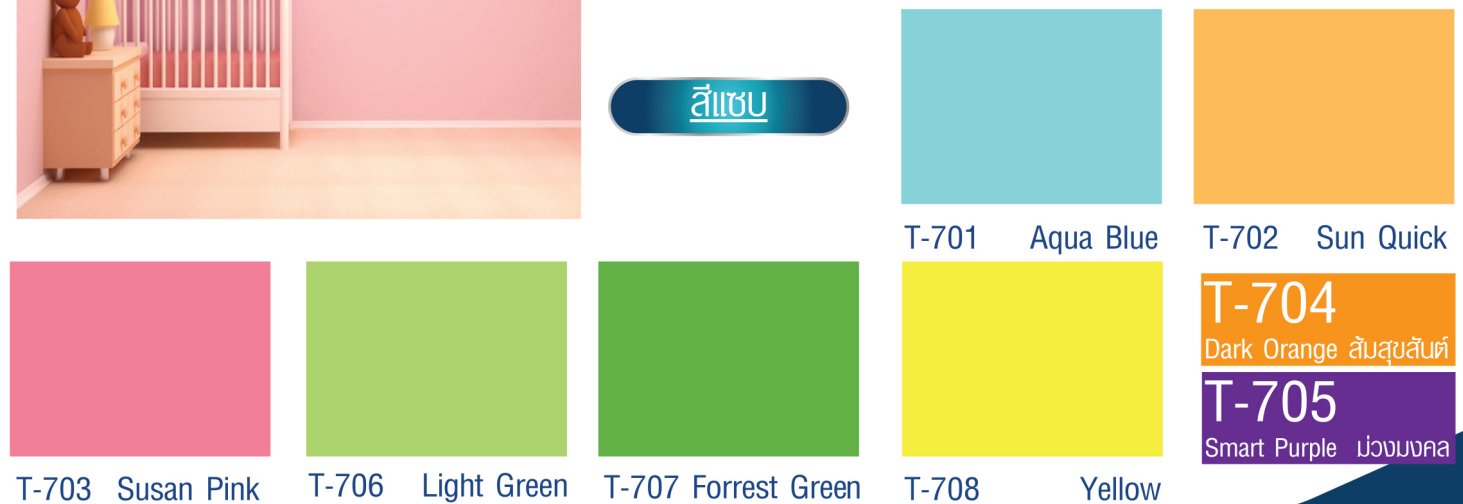

สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก - ภายใน นุซ


EARTH

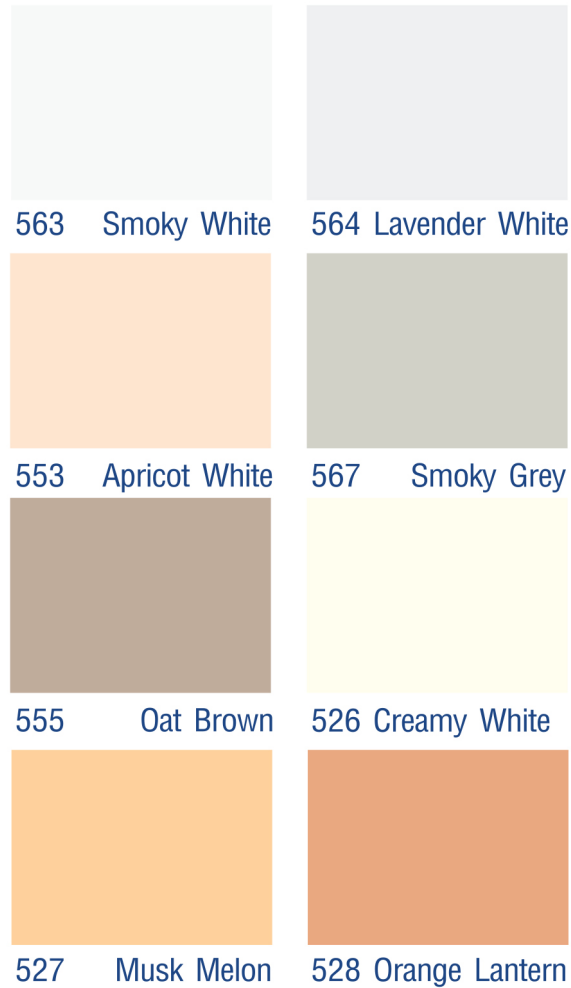

BASIC COLORS



CEMENT PRIMER

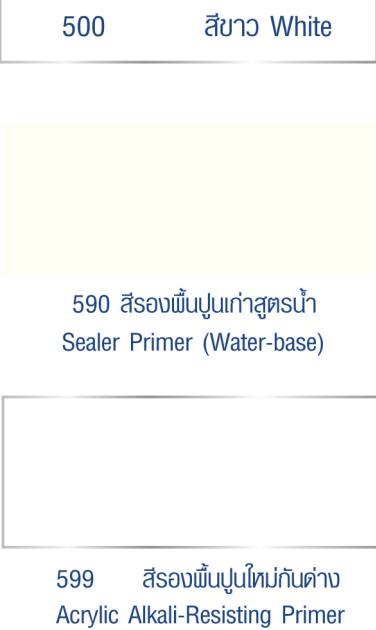

WOOD&METAL PRIMER



สีเคลือบเงา นุซ Gloss Enamel



ช่วยยับยั้งและป้องกัน
เชื้อราบนผิวสัมผัส



ฟิล์มสีพิเศษ
ให้ความสว่างสดใสขึ้น



กัน UV ทนแดด ทนฝน
ให้สีสวยงาม ไม่ซีดจาง



ฟิล์มสียึดเกาะแน่น
กับพื้นผิวปูน
ไม่หลุดลอกง่าย

สีตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (Colour Variations may occur depending on lighting or finish selected)

* เครื่องหมาย ★ เป็นแม่สีพิเศษ ชนิดทาภายนอก ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอนเท่านั้น

สีตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (Colour Variations may occur depending on lighting or finish selected)