

ครบทุกงานสี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

# WORLD WATER PROOF 288

Cement and Resin (A+B)



## World Paint



# ซีเมนต์ทากันซึม ยืดหยุ่น 2 in 1

ใช้งานห้องน้ำ, ระเบียง,  
ลาดฟ้า





ครบทุกงานสี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

# WORLD WATERPROOF


World Waterproof กันรั้วซึมถาวร พร้อมใช้งาน กันน้ำรั้วซึม 100% เหมาะสำหรับงานกันซึมภายในและภายนอกอาคารก่อนปูกระเบื้องหรือก่อนทาสี เช่น ทาเคลือบผิวคอนกรีต หลังคา ดาดฟ้า มีความยืดหยุ่นตัวสูง ไร้รอยต่อ ช่วยปกปิดรอยแตกร้าว ทนทานต่อสารเคมี แสงแดด และสภาพอากาศที่รุนแรง ไม่มีส่วนผสมของสารระเหยอันตราย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## การเตรียมพื้นผิว

1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรก
2. บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างทำความสะอาดแล้วทาน้ำยาฆ่าเชื้อรา หากมีรอยแตกร้าวให้ซ่อมด้วย World Skim X 102 แล้วทึงให้แห้งสนิทก่อนทาเคลือบด้วย World Waterproof 288

## วิธีใช้งาน

1. ใช้ World Waterproof ผสมกันในอัตราส่วน 1:1 ทาเป็นชั้นรองพื้น 1 เทียว แล้วทึงให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
2. เสริมความแข็งแรงระหว่างรอยต่อหรือรอยแตกร้าวด้วยผ้าตาข่ายขณะที่ชั้นรองพื้นยังเปียกอยู่ ให้กดฝังผ้าตาข่ายลงไปเนื้อ World Waterproof
3. จากนั้นทาทับด้วย World Waterproof อีกรอบ แล้วทึงให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงสามารถใช้งานพื้นที่ครอบคลุม : 2-3 ตร.ม. / 4 กก.

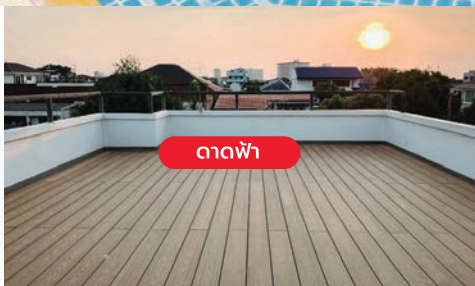

## วิธีการเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก บริเวณดังกล่าวต้องแห้ง ไม่ชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพเร็ว

## คำเตือน!

ห้ามสัมผัสโดยตรง ระมัดระวังเดินเข้าตา เมื่อเปิดฝาแล้วควรใช้ให้หมด หรือเก็บในที่ร่ม อากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพเร็ว และเก็บให้พ้นมือเด็ก

ชื่อผลิตภัณฑ์	อัตราส่วนผสม	อุปกรณ์ที่ใช้งาน	พื้นที่ครอบคลุม
World WaterProof	1 : 1	เกรียงฉาบ หรือ แปรง	2-3 ตร.ม. ต่อ 4 กก.



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย  
 WORLD PAINT CO., LTD.  
 บริษัท เวิลด์เพ้นท์ จำกัด  
 1/17, 1/19 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง  
 กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 02-460-0777

