

ครบทุกงานสี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

Cshield

Ceramic Color

สีทากระเบื้องเซรามิก สำหรับงานผนังและงานพื้น



World Paint

เปลี่ยนสีกระเบื้องให้ดูใหม่
ด้วยสีทากระเบื้อง **CC shield**



มอก.2321-2564
สีอีพ็อกซีทนทานสภาวะอากาศ

เซรามิก คัลเลอร์

สีกึ่งเงา (SEMI-GLOSS)

สีทากระเบื้อง สำหรับงานผนังและงานพื้น

ใช้สำหรับ กระเบื้องเซรามิก, แกรนิตโต, หินอ่อน, ท่อ PVC, โฟเมก้า, กระจก
Ceramic Tile, Granite, Marble, PVC, Formica, Glass

ครบทุกงานสี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า



คุณสมบัติ

เนื้อสีเกาะติดแน่น ไม่หลุด ลอก ล่อน ใช้ได้ทั้งงานพื้นและงานผนัง
แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่นฉุน ทนต่อเชื้อราและแบคทีเรีย ทำความสะอาดง่าย
ทาแล้วพื้นผิวไม่ลื่น สามารถทากับวัสดุได้หลากหลาย เช่น กระเบื้อง
เซรามิก, แกรนิตโต้, หินอ่อน, ท่อ PVC, โฟมเก้า, กระจก

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำ และต้องทิ้งให้แห้งสนิท
ห้ามมีคราบไขมัน, ฝุ่น, ความชื้น ในพื้นผิวที่จะทา

ขั้นตอนการทา

- 1.) เทน้ำยาเร่งแข็งจากซอง ลงในกระป๋องสี คนให้เข้ากัน
- 2.) ทาสี CC shield Ceramic Color ด้วย ลูกกลิ้ง, แปรง หรือ ทาพ่นสี
- 3.) ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท อย่างน้อย 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง
จึงการอบ ที่ 2 หลังจากนั้นทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 30 นาที
ถึง 2 ชั่วโมง จึงลงรอบสุดท้าย แล้วจึงปล่อยให้แห้ง 24 ชั่วโมง
ก่อนใช้งานจริง


ข้อควรระวัง

- ภายใน 1 สัปดาห์ งดการขูดขีดพื้นผิว
- ภายใน 1 สัปดาห์ ห้ามทำความสะอาดพื้นผิว
ด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำ
- สำหรับพื้นห้องน้ำหลังจาก 1 สัปดาห์
สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำได้
แต่ไม่ควรขัดอย่างรุนแรง
- ไม่แนะนำให้ทาในบริเวณพื้นผิวที่มีน้ำขัง
ตลอดเวลา
- ไม่แนะนำให้ทาพื้นที่เกินกว่าที่กำหนด
เพราะจะทำให้เนื้อสีบางเกินไป
- ระหว่างรอสีแห้ง ควรปิดฝาสีไว้ และควร
แบ่งผสม หากใช้ไม่หมดในครั้งเดียว

งานพื้นภายนอกหรือพื้นที่ ที่มีการเหยียบย่ำสูง
แนะนำให้ ทา PU Clear เคลือบอีก 2 รอบ
เพื่อความทนทานสูงสุด



อัตราส่วนใช้งาน : สี 0.85 ลิตร ทาได้ 15-21 ตร.ม./ รอบ
: สี 3 ลิตร ทาได้ 66-90 ตร.ม./ รอบ

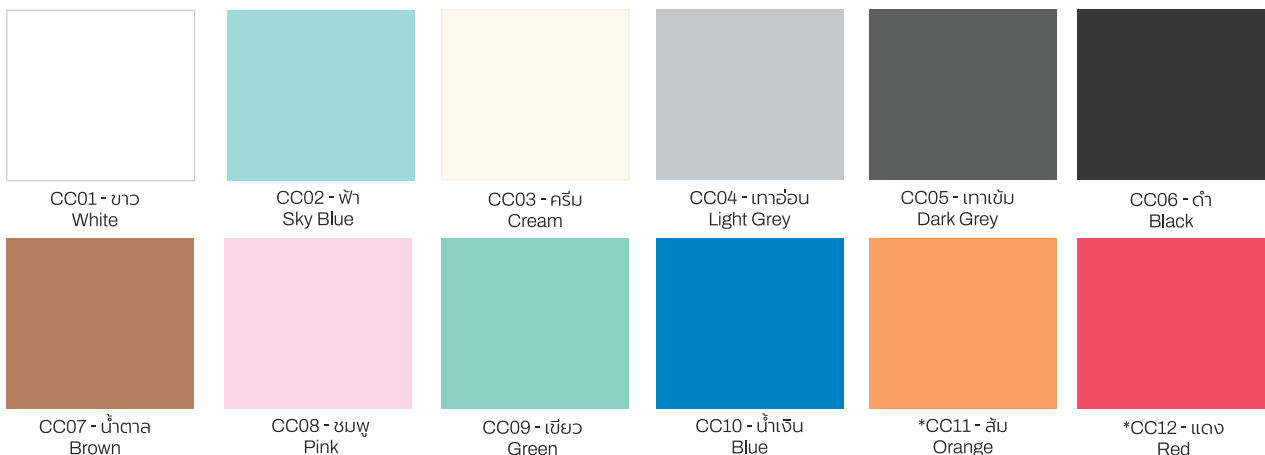

May vary in color due to lighting conditions and printing. Please examine product samples prior ordering.
เฉดสีใกล้เคียงกับในแคตตาล็อกเท่านั้น ควรขึ้นตัวอย่างก่อนลงมือจริง

